

Zalecenia do konserwacji:

- Przed rozpoczęciem konserwacji wyłączamy źródło światła i czekamy, aż ostygnie.
- Podczas czyszczenia korzystamy z wilgotnej, delikatnej ściereczki.
- Oprawy nigdy nie zanurzamy w wodzie lub innej cieczy.
- W czasie konserwacji przestrzegamy ogólnych zasad bezpieczeństwa pracy i zachowujemy szczególną ostrożność.

Ostrzeżenie:

- Reflektor można podłączyć tylko do sieci elektrycznej, której wykonanie i zabezpieczenia odpowiadają obowiązującym przepisom.
- Przed jakąkolwiek ingerencją w źródła światła lub rozpoczęciem konserwacji i serwisu reflektor należy odłączyć od sieci elektrycznej.
- Konserwację oraz serwis powinny wykonać tylko osoby WYKWALIFIKOWANE w znaczeniu obowiązujących rozporządzeń o uprawnieniach do wykonywania czynności.
- Nie korzystamy z reflektora bez szyby lub osłony ochronnej.



Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektrycznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Wsparcie serwisowe

Ingerencja przez nie autoryzowany serwis prowadzi do utraty uprawnień z tytułu rękojmi. W celach reklamacyjnych oraz wsparcia serwisowego należy kontaktować się z lokalnym sprzedawcą urządzenia.



PRO Sp. z o.o.
ul. Strażacka 76
43-382 Bielsko-Biała
POLAND



REFLEKTOR LED SKŁADANY 2x15W 2200LM AKUMULATOR LI-ION PRO-LD403



INSTRUKCJA OBSŁUGI

WWW.FACHMAYER.COM

PIERWSZE UŻYCIE

Ostrożnie wyjąć produkt oraz jego elementy z opakowania.

Przed użyciem systemu oświetleniowego, należy sprawdzić czy nie uległ on uszkodzeniu podczas transportu.


Systemu oświetleniowego nie wolno uruchamiać w przypadku uszkodzenia przewodu lub innych części elektrycznych.

Ewentualnych uszkodzeń nie należy naprawiać samodzielnie, a wszelkie takie prace wiążą się z utratą gwarancji na system oświetleniowy.

Trzymaj materiały opakowaniowe z dala od dzieci i zwierząt domowych.

Niebezpieczeństwo uduszenia!

MODEL	REFLEKTOR LED 2x15W AKUMULATOR L18650 SKŁADANY 2200LM
Kod	PRO-LD403
EAN	5901571532271
Napięcie	3.7V
Moc	2*15W COB
Strumień świetlny	2200lm
Kąt świecenia	270°C
Barwa światła	4000K
Wskaźnik oddwania barw	>75
Typ diód LED	2*COB
Obudowa	PA+TPR+ALU
Pokrywa źródła LED	Eepoksyd
Wymiary	129*170*51mm
Waga	590g
Certyfikaty	CE, RoHs
Typ przewodu	USB TYP C
Długość przewodu	50cm
Klasa ochrony mechanicznej	IK04
Żywotność diod LED	50000h
Akumulator	5000 mAh
Czas ładowania baterii	6 h

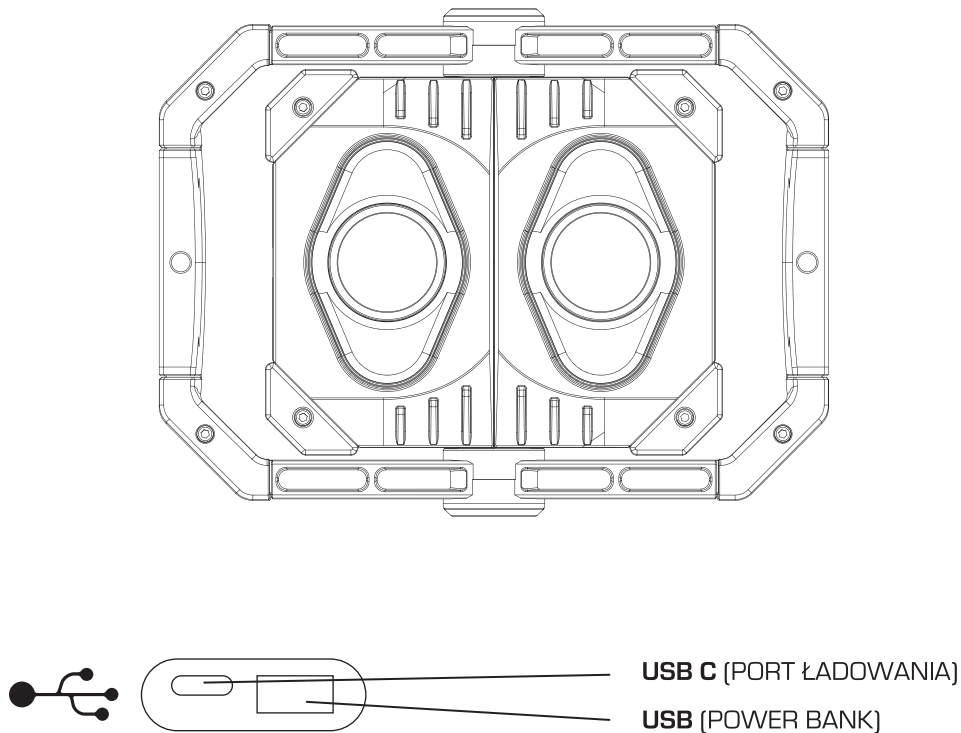

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia:

- Nie patrz bezpośrednio w diodę LED – zwłaszcza przez dłuższy czas – bez ochrony oczu.
- Wiązka LED nie powinna być kierowana w oczy innych osób.
- Obsługa jest surowo zabroniona w przypadku uszkodzenia światła, wtyczek lub linii zasilającej.
- Nigdy nie dokonuj własnoręcznie napraw wadliwych części. Naprawy muszą być wykonywane przez przeszkolonych specjalistów.
- Nie pozostawiaj dzieci bez opieki w pobliżu światła lub innych urządzeń elektrycznych.
- Nigdy nie wystawiaj lamp na bezpośredni strumień wody (na przykład wąż ogrodowy) i nigdy nie zanurzaj lamp w wodzie lub innych płynach!
- Nie wystawiaj lamp na działanie ekstremalnych temperatur lub płomieni.
- Cały produkt nie może być zmieniany ani przerabiany. Zmiany wprowadzone w zestawie oświetleniowym prowadzą do unieważnienia gwarancji (rękojmi).